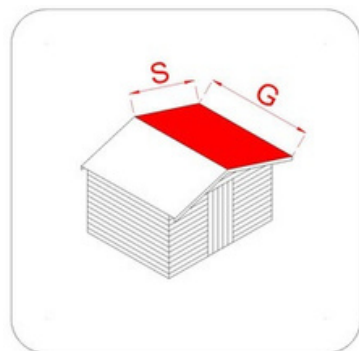
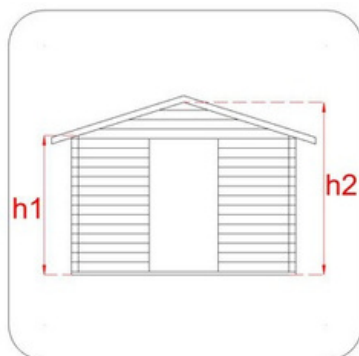
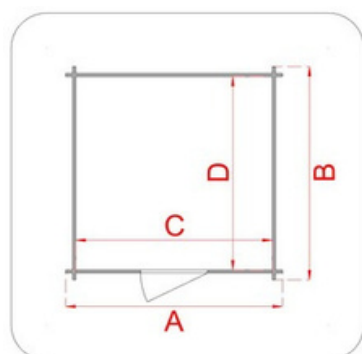


**Dimensioni tecniche:**

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	146 cm
Profondità esterna (B)	146 cm
Larghezza interna (C)	131cm
Profondità interna (D)	131cm
Superficie interna	1,71 mq
Altezza minima (h1)	170 cm
Altezza massima (h2)	194 cm
Lunghezza gronda (G)	150 cm
Sviluppo falda (S)	97 cm
Superficie tetto	2,91 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola finestrata a battente
Dimensioni porta	71x160 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	
Dimensione finestra	

Pavimento e tetto

trave di fondazione	si
legno pavimento	non presente
legno tetto	OSB spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	Guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	si
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	150x80x50 h cm
Peso imballo	160 kg
Corrierabile su bancale	si

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio